


- **供电模式:** 锂电池, 连续工作 36 小时
- **发射模式:** 单次发射、连续发射
- **激发频率:** 10Hz ~ 10KHz
- **震源外形尺寸:** $\Phi 40\text{mm} \times 100\text{mm}$
- **质量:** 发射头 $\leq 2\text{KG}$, 控制器 $\leq 2\text{KG}$

■ 工程案例



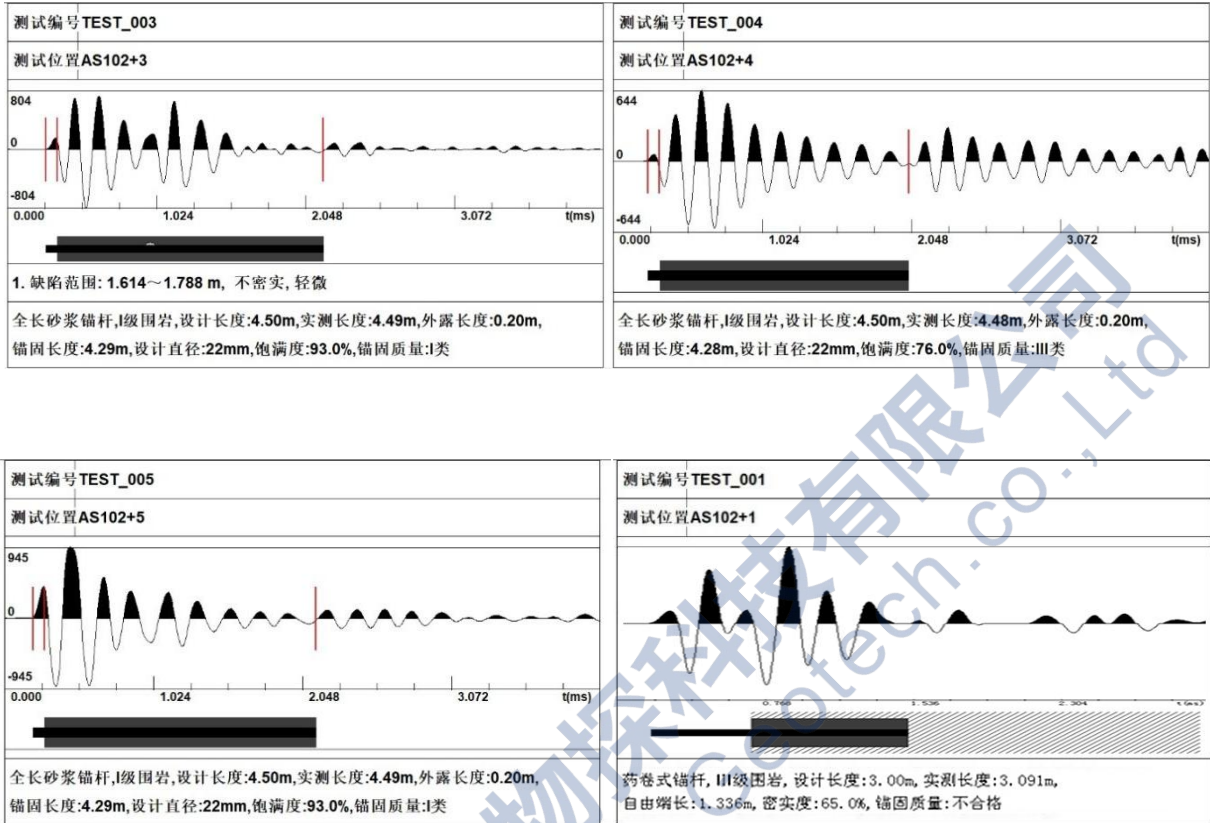

检测曲线图

■ 配置清单

序号	名称	数量
1	主机	1
2	加速度传感器 (锚杆)	1
3	锚杆激震小锤	1
4	传感器 (锚索) / 锚索夹具 / 锚索激震锤 (选配)	1
5	超磁致声波震源 (选配)	1
6	充电器	1
7	数据传输线	1
8	背带	1
9	软件 U 盘	1
10	航空机箱	1
11	合格证	1
12	说明书	1